


吐水空間が大きくとれる膨張タンク用に

# Ⓢ LS型 ボールタップ

波浪防止のパイプが付けられます！

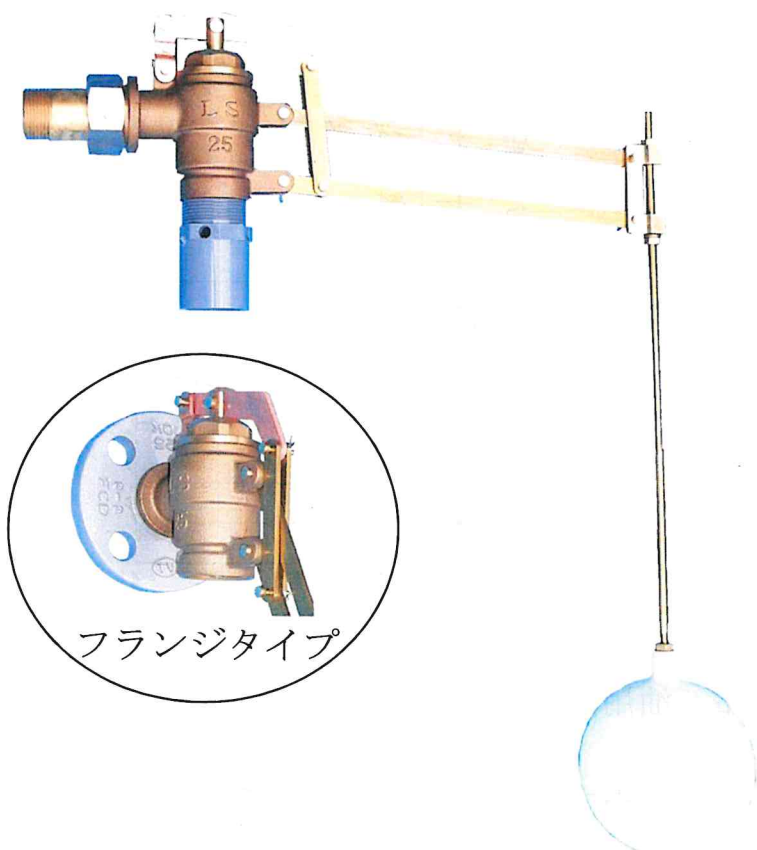

取扱口径  
20 m/m、25 m/m

## LSボールタップの特徴

- I 圧力バランス型なので  
止水が安定しています。
- II ネジ込みユニオンタイプ  
とフランジタイプから  
選べます。
- III フロートはビニール玉か  
ステンレス玉から  
選べます。
- IV 吐水パイプが付けられる  
様にバルブソケットが  
付いています。
- V 吐水口空間500m/m以内  
に調整設定可能  
(その他500m/m以上につ  
きましてはご相談下さい。)

## LS型ボールタップ使用条件

項目	標準	耐熱用
流体の種類	上水	上水
流体の温度	常温	100℃以下
最高使用圧力	0.75MPa	0.75MPa

H20.7

〒378-0005 群馬県沼田市久屋原町421-1

株式会社 マルホン

TEL 0278-24-8320

FAX 0278-24-8322